

YTONG

LP 25


LP 30

LP 37,5

YTONG „L“ profili LP 25; 30; 37,5


Zidni element I razreda koji je namenjen za izradu oplata horizontalnih i kosih serklaža

YTONG „L“ profil upotrebljava se za izradu oplata horizontalnih i kosih serklaža. Debljina profila je 5 cm (LP 25; 30), dok je debljina profila za LP37,5 – 7,5 cm. Zbog spečavanja stvaranja toplotnog mosta potrebno je prilikom ugradnje dodati još 3-5 cm dodatne toplotne izolacije od mineralne vune ili polistiren ploče. Zidanje se vrši YTONG tankoslojnim malterom.

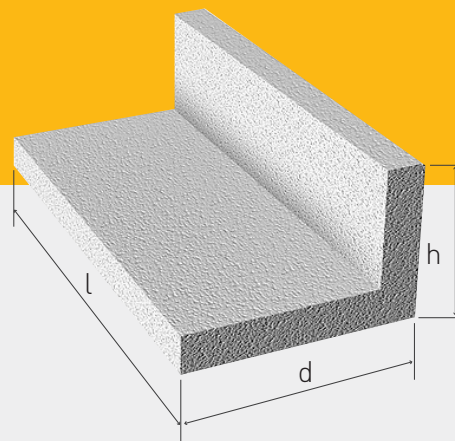

YTONG „L“ profili LP 25; 30; 37,5

Oznaka proizvoda	Dimenzije			Grupa proizvoda	Srednja vrednost pritisne čvrstoće	Zapreminska masa (u suvom stanju) ρ_b
	l	d	h			
	mm	mm	mm	N/mm ² / t/m ³	N /mm ²	kg/m ³
LP 25/20	600	250	200	3,0/0,45	3,0	450
LP 30/20	600	300	200	3,0/0,45	3,0	450
LP 37,5/20	600	375	200	3,0/0,45	3,0	450

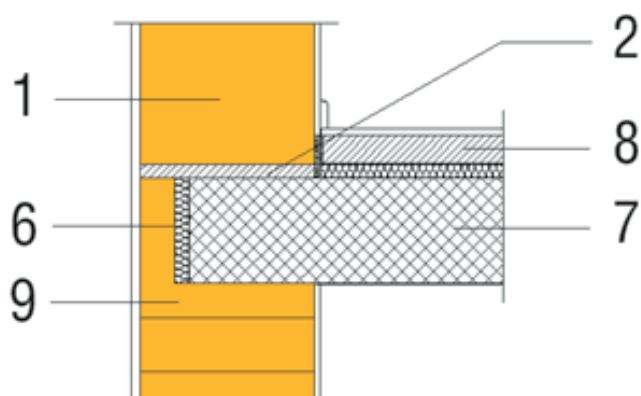

- 1 - YTONG Termoblok
- 2 - Cementni malter
- 6 - Dodatna toplotna izolacija
- 7 - Armirano betonska ploča
- 8 - Estrih
- 9 - YTONG „L“ profil

Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda i YTONG uputstvu za gradnju. Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

*tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima