

YTONG

PB 25

PB 30


PB 37,5

YTONG protiv-potresni zidni blok PB 25; 30; 37,5




Yidni element I razreda koji je namenjen za izradu vertikalnih serklaža na uglovima spoljašnjih i unutrašnjih nosećih zidova bez dodatne oplata

YTONG protiv-potresni blok upotrebljava se za izradu vertikalnih serklaža na uglovima spoljašnjih i unutrašnjih nosećih zidova bez dodatne oplata. Protivpotresni blokovi se nataknu na već postavljeni armaturni koš, ili se isti postavlja u vertikalni otvor tek pošto je zid ozidan. Vertikalni otvor se zatim popunjava betonom granulacije 0-16mm. Zidanje se vrši YTONG tankoslojnim malterom, a prvi red se OBAVEZNO postavlja na sloj cementnog maltera.

Povezivanje s nosivim YTONGzidovima vrši se zidnim vezom s YTONG ugaonim profilima ili pomoću ankera. Prilikom gradnje zidove je potrebno zaštititi od uticaja vremenskih nepogoda.

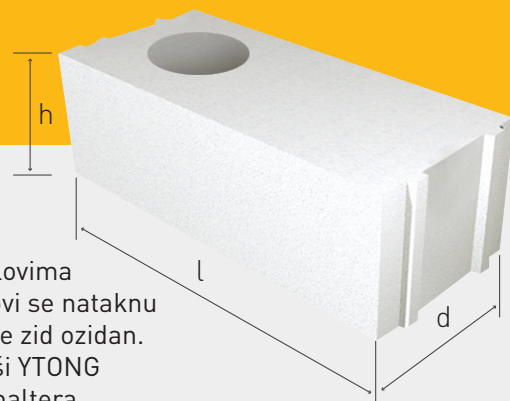

- 1 - Spoljni zidni blok
- 2 - Unutrašnji zidni blok
- 3 - Unutrašnji malter
- 4 - Spoljašnji malter
- 5 - Vertikalni serklaž
- 6 - Ugaoni profil

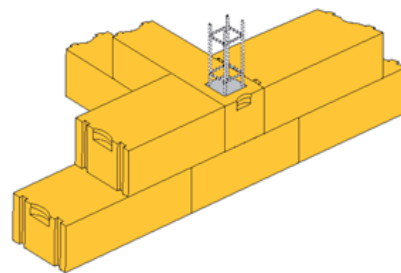

YTONG protiv-potresni zidni blok PB 25; 30; 37,5

Oznaka proizvoda	Dimenzije			Grupa proizvoda	Srednja vrednost pritiskne čvrstoće	Zapreminska masa (u suvom stanju) ρ_b	Dimenzijsko postojanje – skupljanje	Zvučna izolacija R'_w	Toplotna provodljivost λ_{10DRY}	Razred požarne otpornosti
	l	d	h							
	mm	mm	mm	N/mm ² / t/m ³	N / mm ²	kg/m ³	mm/m	dB	W/mK	min
PB 20	600	250	200	2,5/0,4	2,5	400	0,1	42	0,096	180
PB 30	600	300	200	2,5/0,35	2,5	350	0,1	42	0,084	180
PB 37,5	600	375	200	2,5/0,35	2,5	350	0,1	42	0,084	180

Normativ utroška materijala i rada

Opis stavke	Jedinica mere	Materijal		Rad
		YTONG blok	YTONG tankoslojni malter	
		m ³	kg	sati
Zidanje nosivog zida d-30 i 37,5 cm	m ³	1,02	18	1,95
Zidanje nosivog zida d-25	m ³	1,02	18	1,95



Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda s tehničkim podacima i YTONG uputstvu za pravilnu gradnju. Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.