


YTONG

UP 25

UP 30

UP 37,5

YTONG „U“ profili UP-25; 30; 37,5






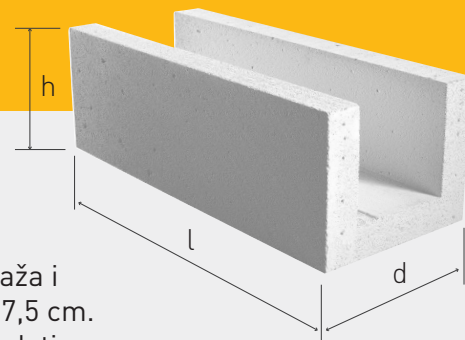


Zidni element I razreda koji je namenjen za izradu oplata horizontalnih i kosih serklaža i nadvoja.

YTONG „U“ profil upotrebljava se za izradu oplata horizontalnih i kosih serklaža i nadvoja. Debljina profila je 5 cm (UP 25; 30), dok je debljina profila UP37,5 – 7,5 cm. Zbog spečavanja stvaranja toplotnog mosta potrebno je prilikom ugradnje dodati još 3-5 cm dodatne toplotne izolacije od mineralne vune ili polistiren ploče. Zidanje se vrši YTONG tankoslojnim malterom. Kod izrade nadvoja, potrebno je izraditi samo donju oplatu i držati je poduprtu 15 dana.

YTONG „U“ profili UP-25; 30; 37,5

Oznaka proizvoda	Dimenzije			Grupa proizvoda	Srednja vrednost pritiskne čvrstoće	Zapreminska masa (u suvom stanju) ρ_0
	l	d	h			
	mm	mm	mm	N/mm ² / t/m ³	N /mm ²	kg/m ³
UP 25	600	250	200	3,0/0,45	3,0	450
UP 30	600	300	200	3,0/0,45	3,0	450
UP 37,5	600	375	200	3,0/0,45	3,0	450

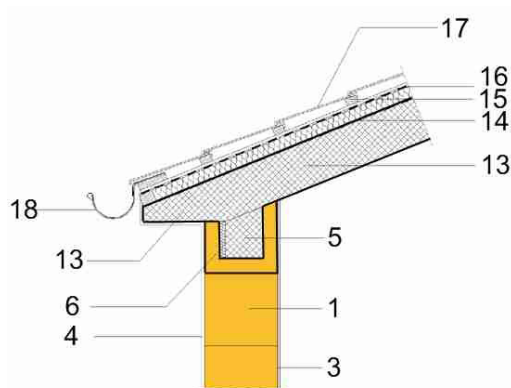

- 1 - YTONG Termoblok
- 2 - Cementni malter
- 3 - Unutrašnji malter
- 4 - Spoljni malter
- 5 - AB serklaž
- 6 - Dodatna toplotna izolacija
- 7 - AB međuspratna konstrukcija
- 8 - Estrih
- 9 - Sidreni vijak

- 10 - U profil
- 11 - L profil
- 12 - AB nadvoj
- 13 - AB krov
- 14 - Toplotna izolacija
- 15 - Krovna letva
- 16 - Krovna folija
- 17 - Crep
- 18 - Žleb

Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda i YTONG uputstvu za gradnju. Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

*tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima