


YTONG

YBT 15

YBT 20

YTONG bela tavanica

YBT15; YBT20

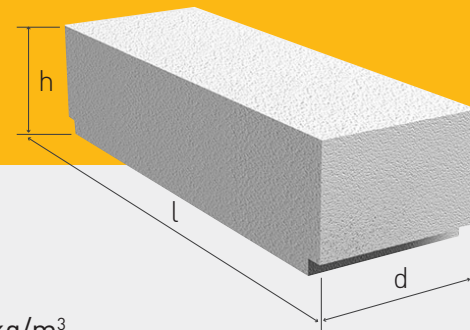

Zidni je element I razreda koji je namenjen kao ispunski blok u međuspratnoj konstrukciji i krovnoj konstrukciji.



Ispunski blok je prefabrikovani deo tavanice, zapreminske mase oko 550 kg/m³. Postavlja se između gredica te služi kao skela za hodanje, a nakon zalivanja rebara služi kao konačna konstrukcija. Poprečnim i uzdužnim sečenjem dimenzije bloka se mogu prilagoditi i manjim rasponima.

YTONG „L“ profili LP 25; 30; 37,5

Oznaka proizvoda	Dimenzije			Grupa proizvoda	Srednja vrednost pritiskne čvrstoće	Zapreminska masa (u suvom stanju) ρ_b	Dimenzijsko postojanje – skupljanje	Zvučna izolacija R'_w	Toplotna provodljivost λ_{10DRY}	Razred požarne otpornosti
	l	d	h							
	mm	mm	mm	N/mm ² / t/m ³	N / mm ²	kg/m ³	mm/m	dB	W/mK	min
YBT 15	625	200	150	4,5/0,55	4,5	550	0,1	42	0,135	180
YBT 20	625	200	200	4,5/0,55	4,5	550	0,1	42	0,135	180

strop sa jednostrukim gredicama

tavanica sa dvostrukim gredicama

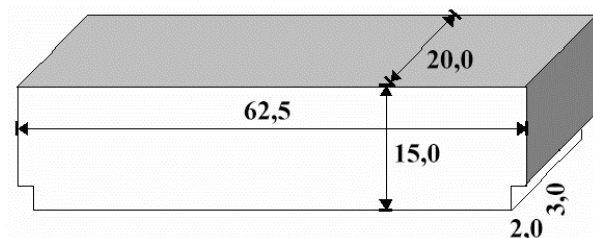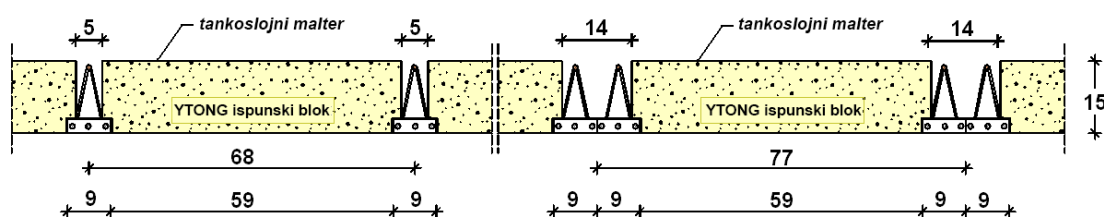

Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda s tehničkim podacima i YTONG uputstvu za pravilnu gradnju. Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

*tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima