




PODRUMSKI **YTONG ZID**

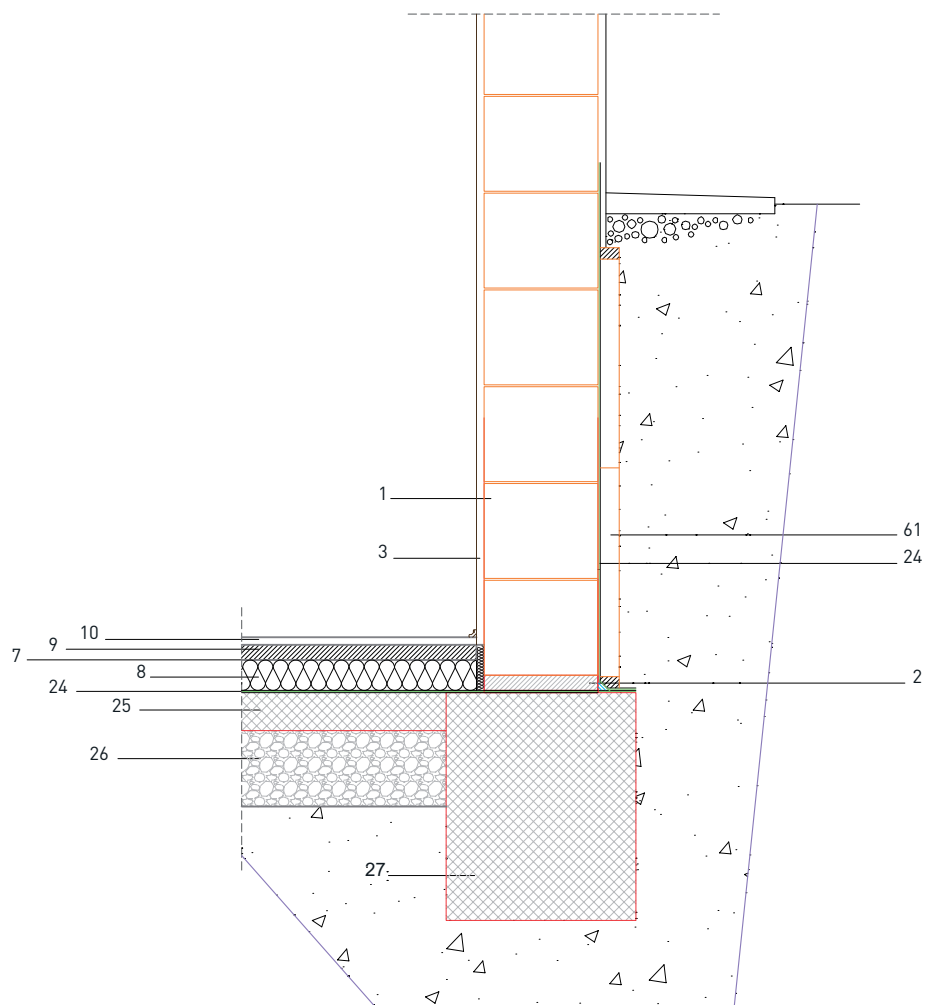


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 4 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=8 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
24. HIDROIZOLACIJA
25. AB PLOČA 10 cm
26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 20 cm
27. AB TEMELJNA TRAKA
61. ZAŠTITA VERTIKALNE H.I. OD YTONG PLOČA

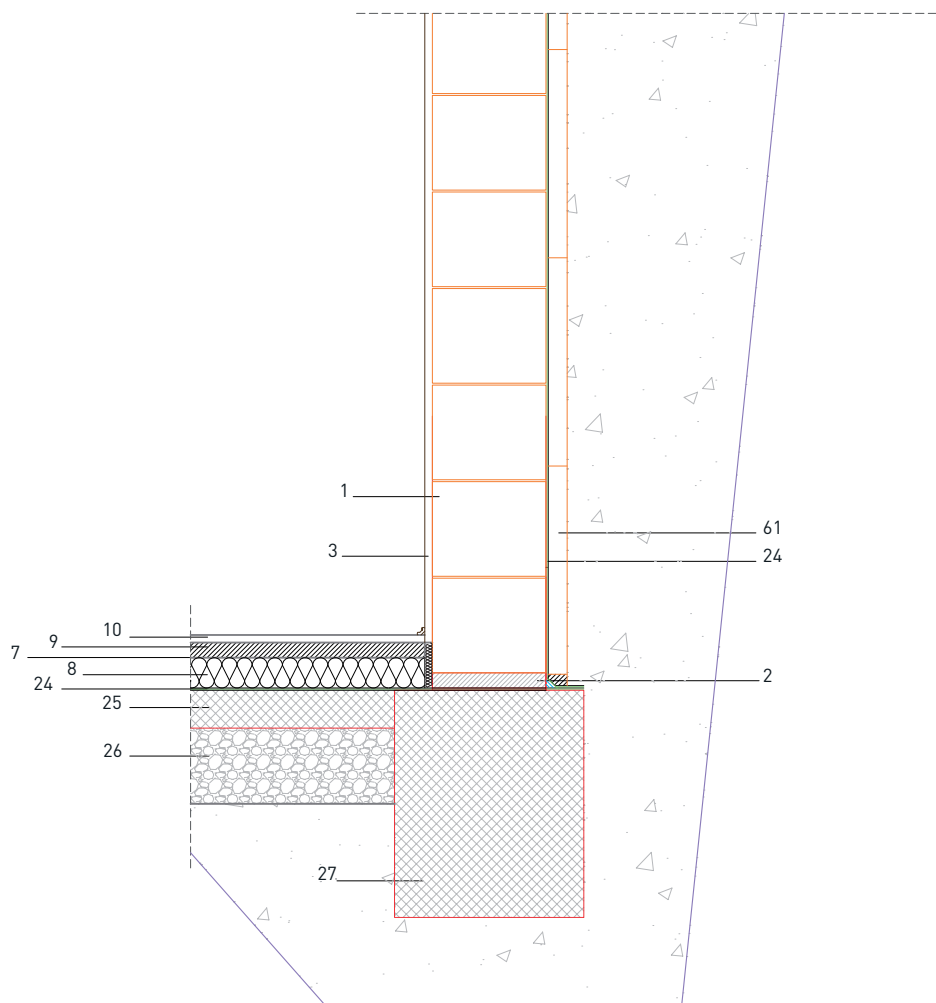

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 4 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=8 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA DEBLJINE min. 4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
24. HIDROIZOLACIJA
25. AB PLOČA 10 cm
26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 20 cm
27. AB TEMELJNA TRAKA
61. ZAŠTITA VERTIKALNE H.I. OD YTONG PLOČA

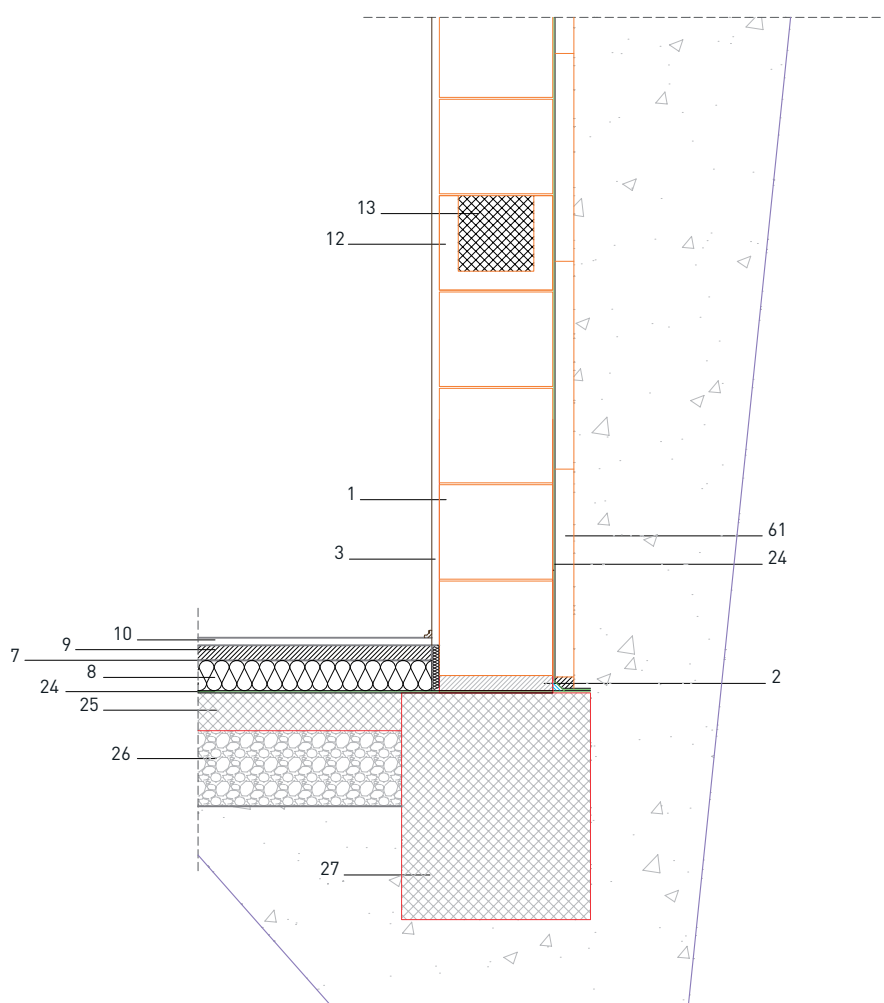

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 4 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
7. PE FOLIJA DEBLJINE → 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=8 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
12. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
24. HIDROIZOLACIJA
25. AB PLOČA 10 cm
26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 20 cm
27. AB TEMELJNA TRAKA
61. ZAŠTITA VERTIKALNE H.I. OD YTONG PLOČA

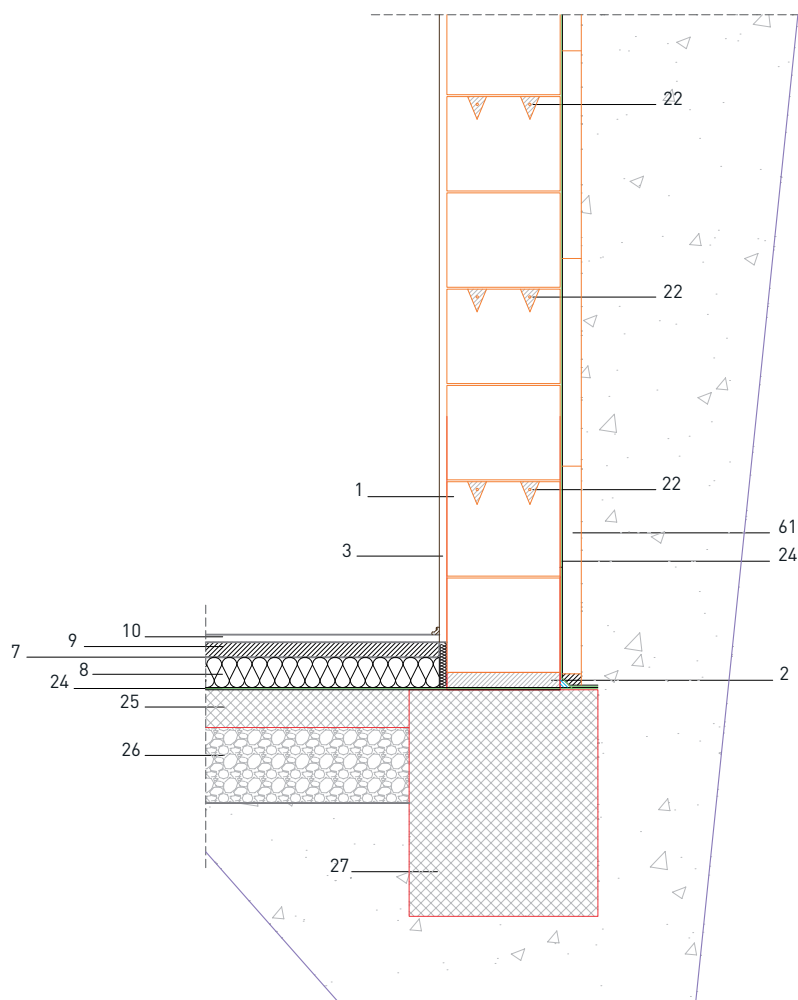

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 4 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
7. PE FOLIJA DEBLJINE → 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=8 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
22. POJAČANJE ZIDA - KANAL U BLOKU, DIM. 5x5 cm, ARMATURA Ø 6 ILI 8 mm, U CEM. MALTERU RAZMERE 1:3
24. HIDROIZOLACIJA
25. AB PLOČA 10 cm
26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 20 cm
27. AB TEMELJNA TRAKA
61. ZAŠTITA VERTIKALNE H.I. OD YTONG PLOČA

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella