




YTONG SPOLJAŠNJI ZID

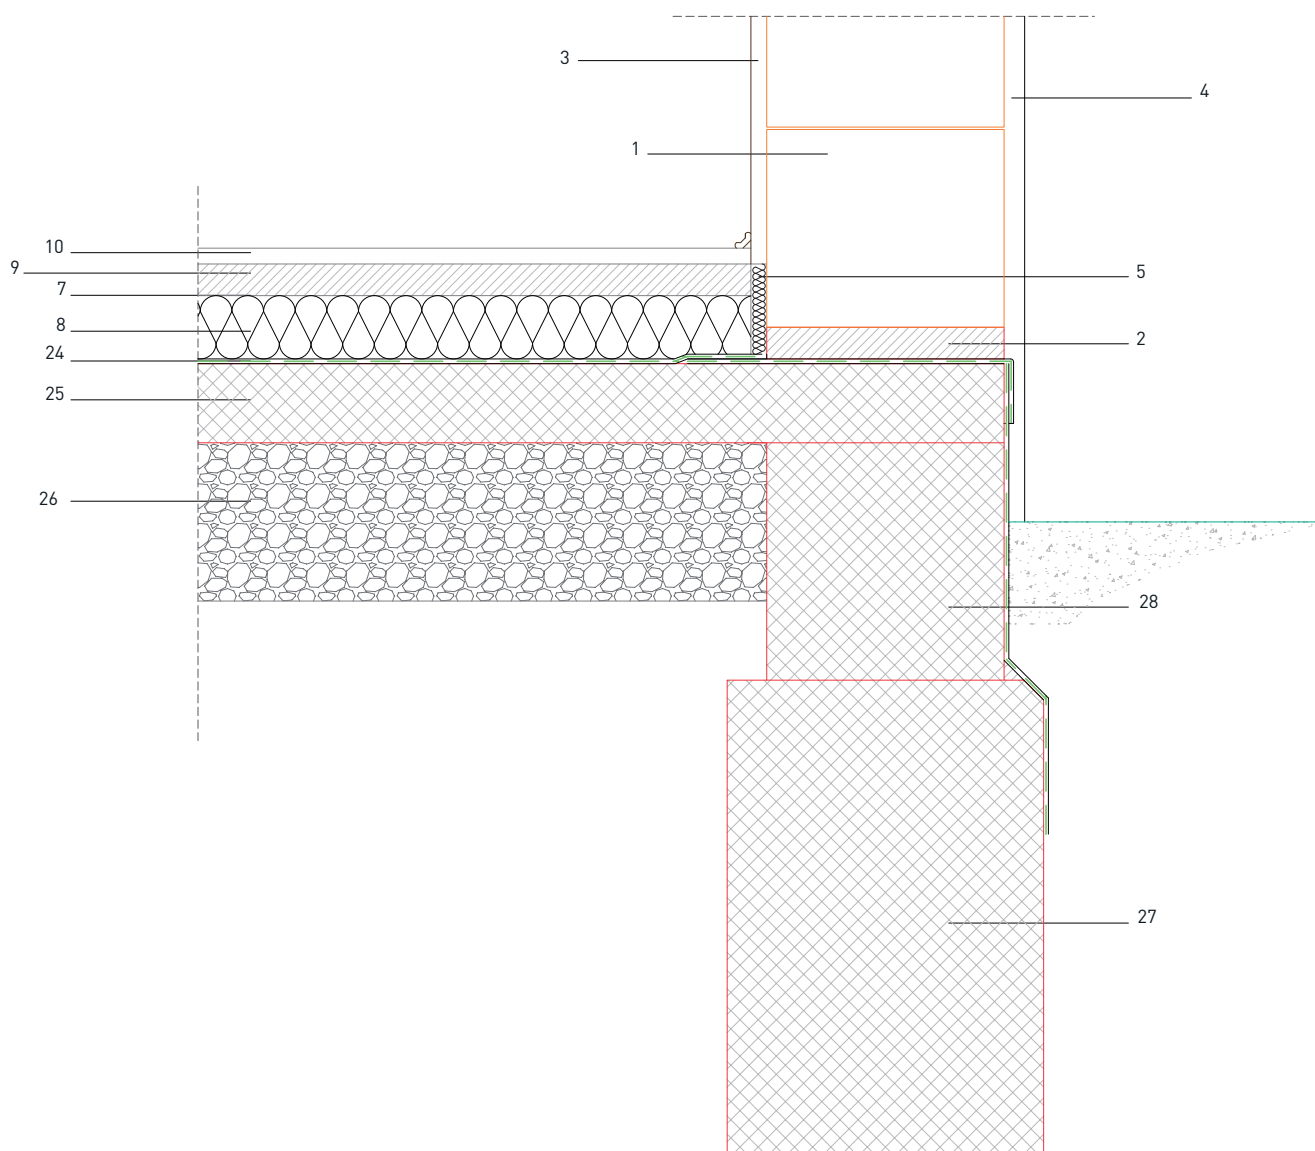


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 4 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=8 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA d=min. 4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
24. HIDROIZOLACIJA
25. AB PLOČA 10 cm
26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 20 cm
27. AB TRAKASTI TEMELJ
28. AB TEMELJNI ZID

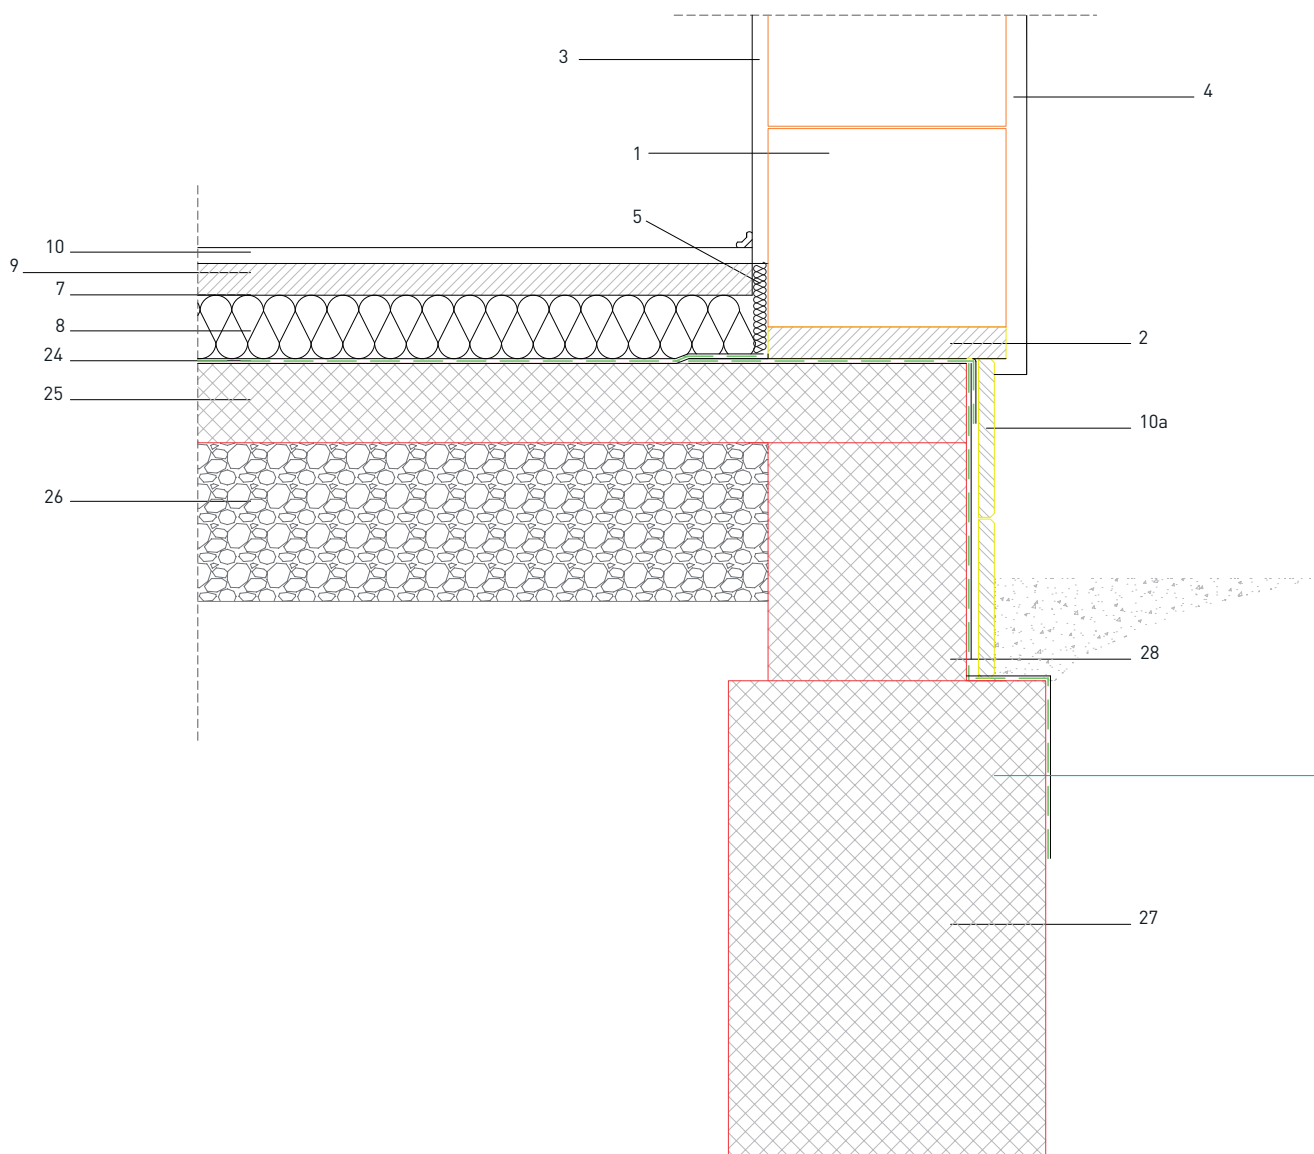


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 4 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=8 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA d=min. 4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 10a. OBLOGA TEMELJNOG ZIDA - KAMENE PLOČE 2 cm
24. HIDROIZOLACIJA
25. AB PLOČA 10 cm
26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 20 cm
27. AB TRAKASTI TEMELJ
28. AB TEMELJNI ZID

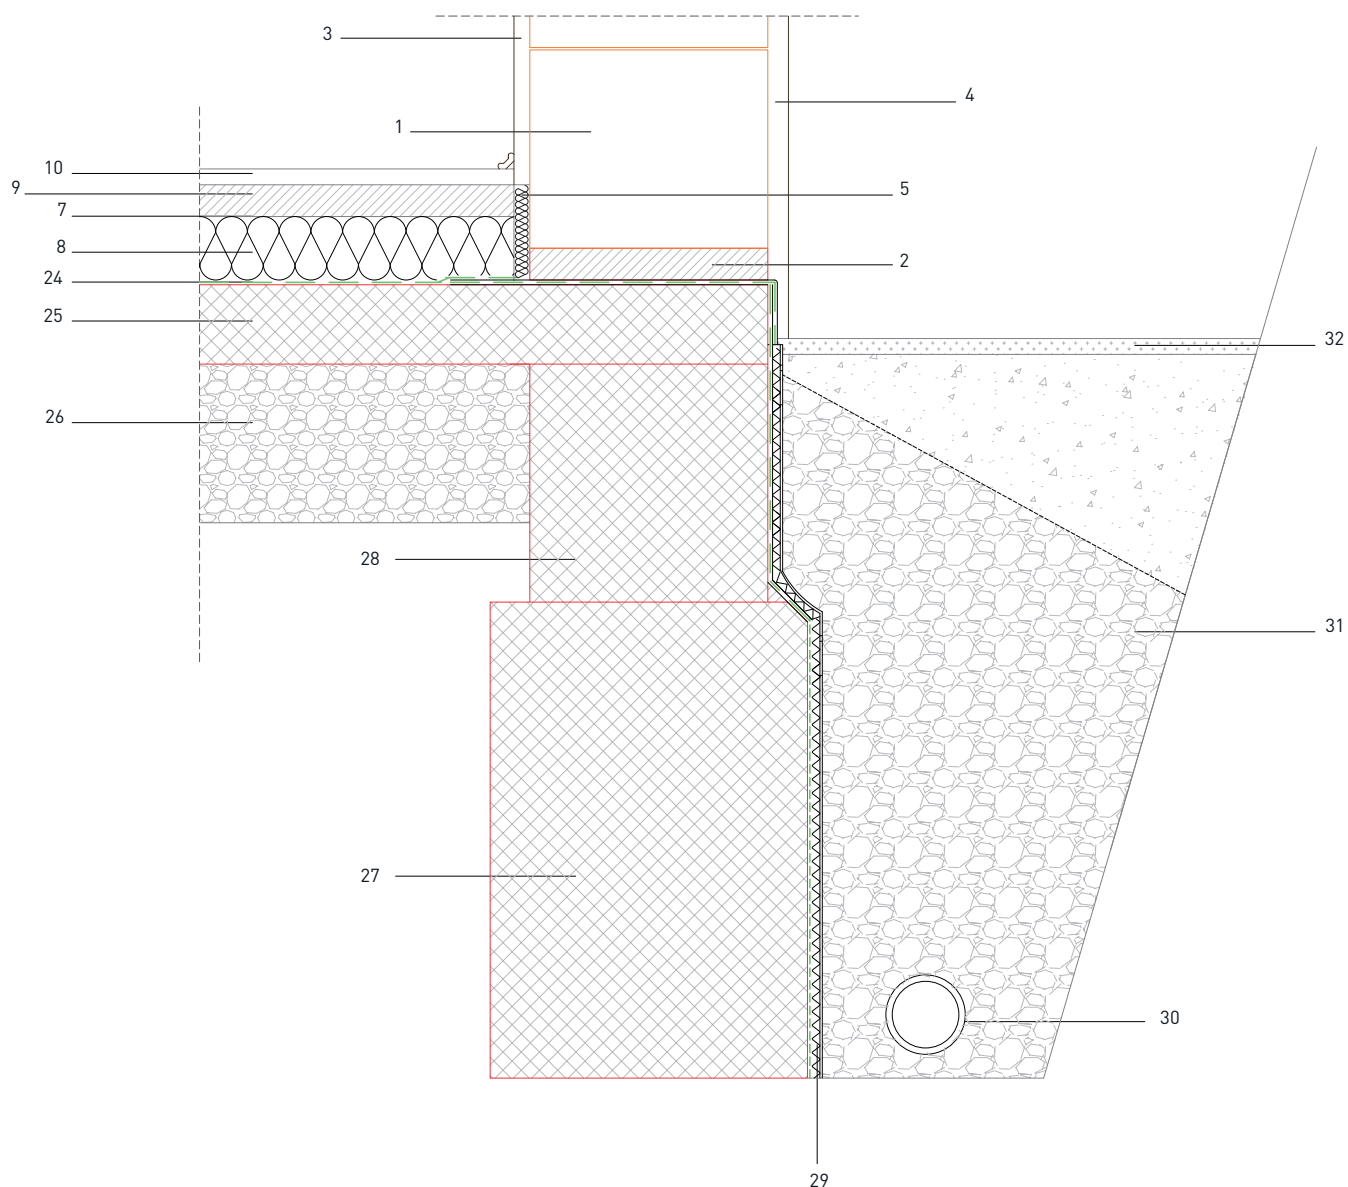


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 4 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=8 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
24. HIDROIZOLACIJA
25. AB PLOČA 10 cm
26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 20 cm
27. AB TRAKASTI TEMELJ
28. AB TEMELJNI ZID
29. ZAŠTITA VERTIKALNE H.I. EPS 2 cm ILI ČEPASTA FOLIJA
30. DRENAŽNA CEV Ø160 mm
31. DRENAŽNI NASIP OD LOMLJENOG KAMENA GRANULACIJE 8-24 mm
32. UREĐENI TEREN

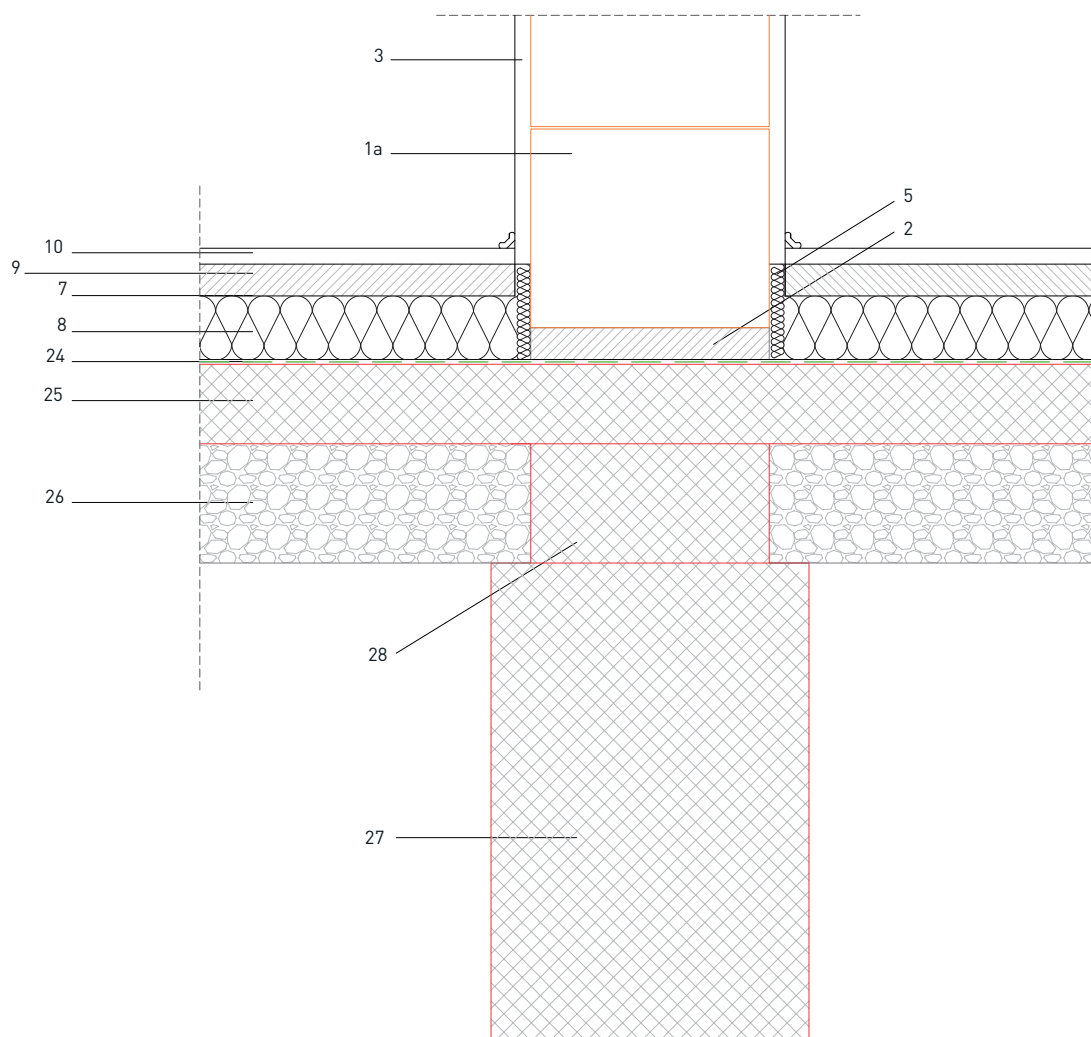

- 1a. UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 2. PRODUŽNI MALTER cca 4 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=8 cm
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 24. HIDROIZOLACIJA
- 25. AB PLOČA 10 cm
- 26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 15 cm
- 27. AB TRAKASTI TEMELJ
- 28. AB TEMELJNI ZID

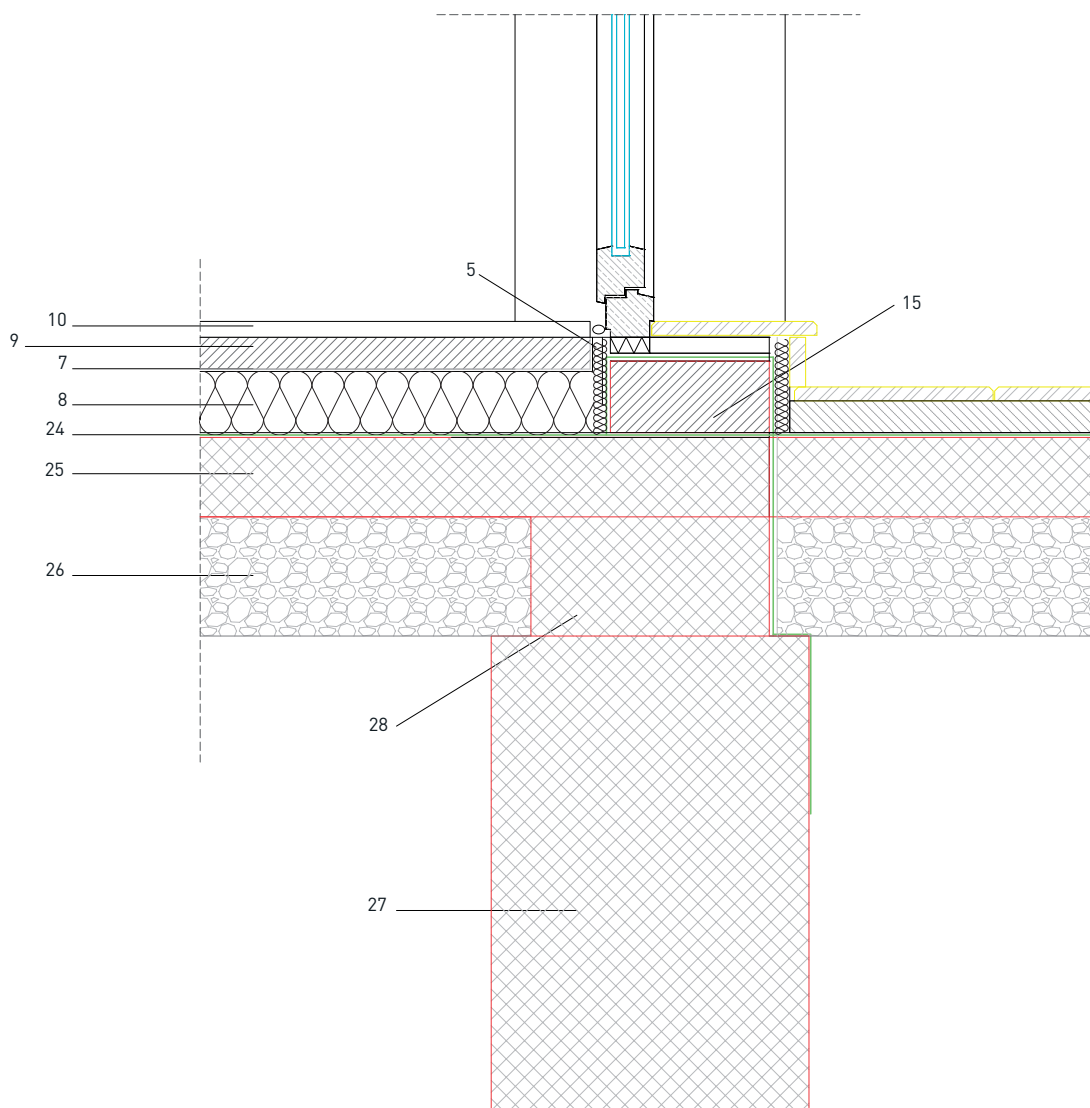

- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=8 cm
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 15. BETONSKI SLOJ, U DEBLJINI PRAGA
- 24. HIDROIZOLACIJA
- 25. AB PLOČA 10 cm
- 26. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK 15 cm
- 27. AB TRAKASTI TEMELJ
- 28. AB TEMELJNI ZID

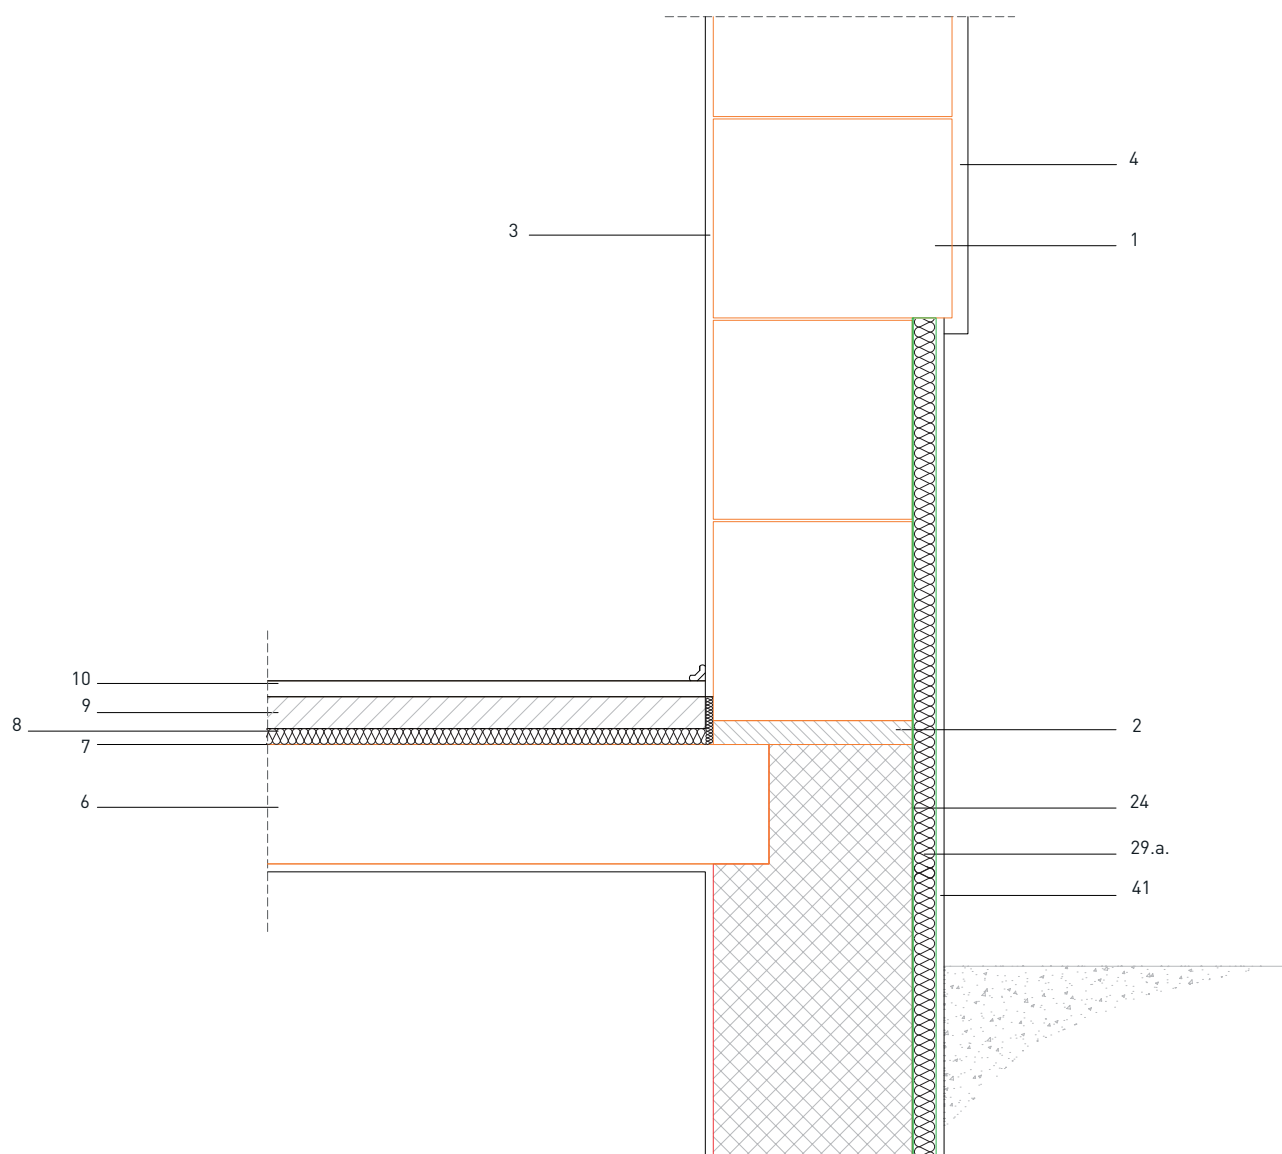

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER d=1,5 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=2 cm U JEDNOM SLOJU
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
24. HIDROIZOLACIJA
- 29.a. ZAŠTITA VERTIKALNE H.I. - EPS 3 cm
41. ZAVRŠNA OBRADA SOKLE - KERAMIČKE PLOČICE

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella