




HORIZONTALNI SERKLAŽ

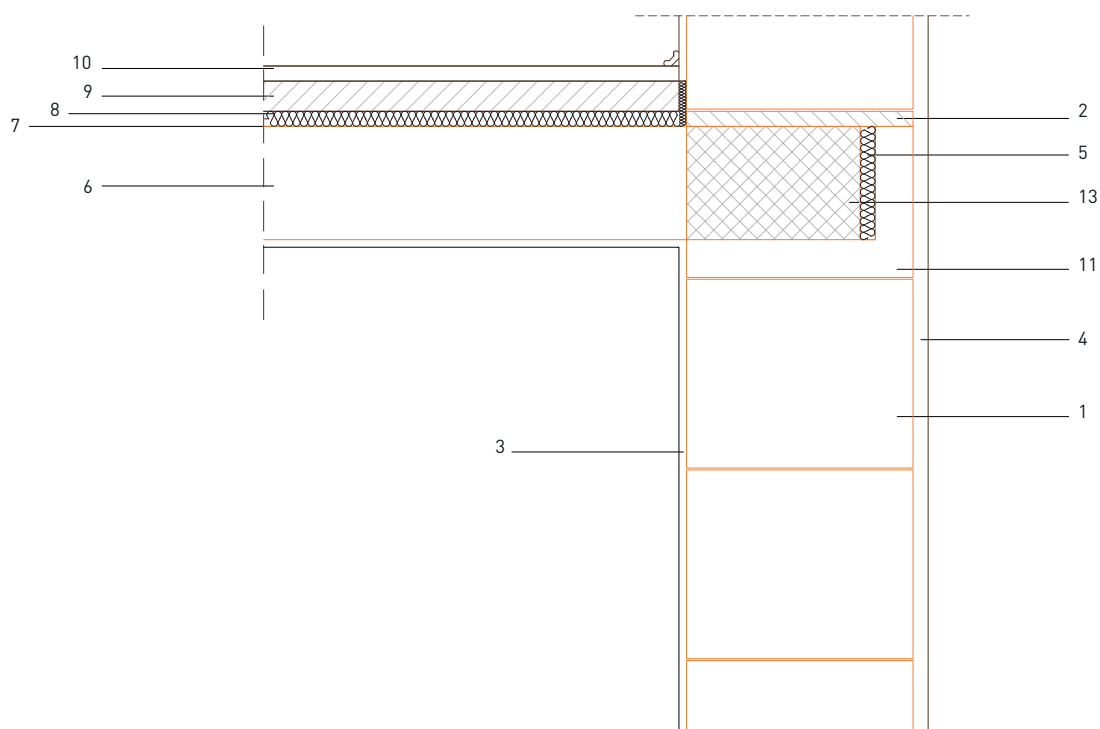


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ

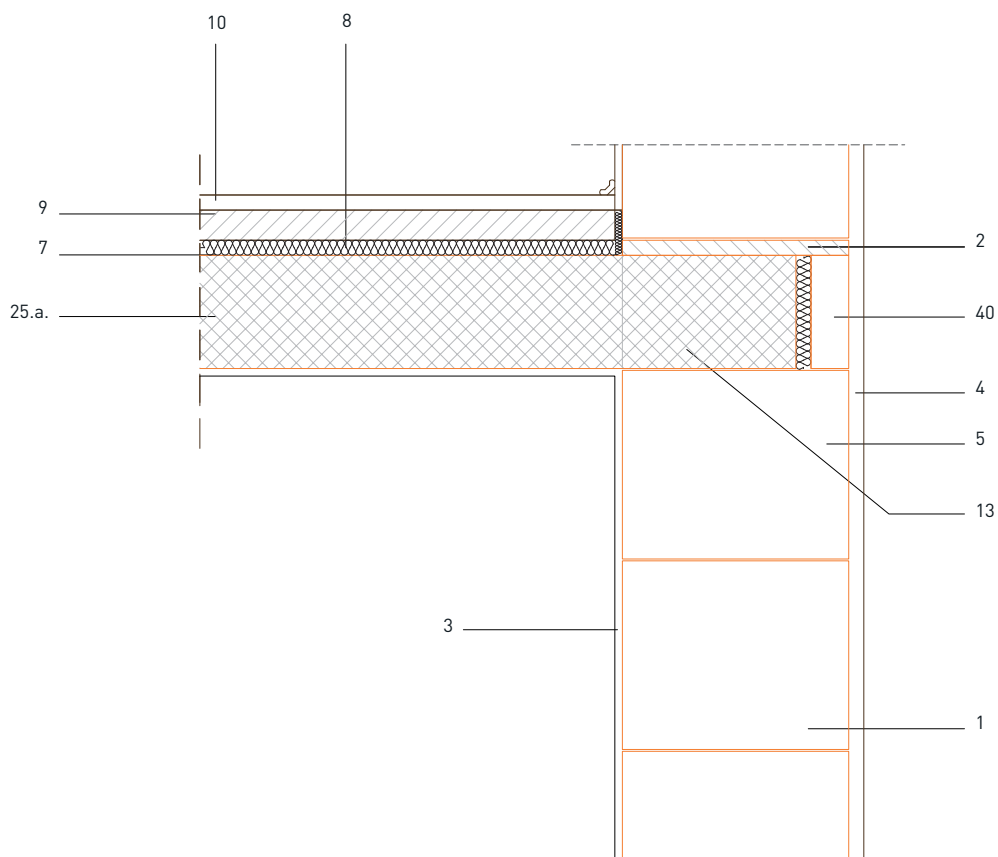


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ U NIVOU MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE
- 25a. AB PLOČA DEBLJINE 15-20 cm
40. YTONG ZIDNA PLOČA d=5 cm

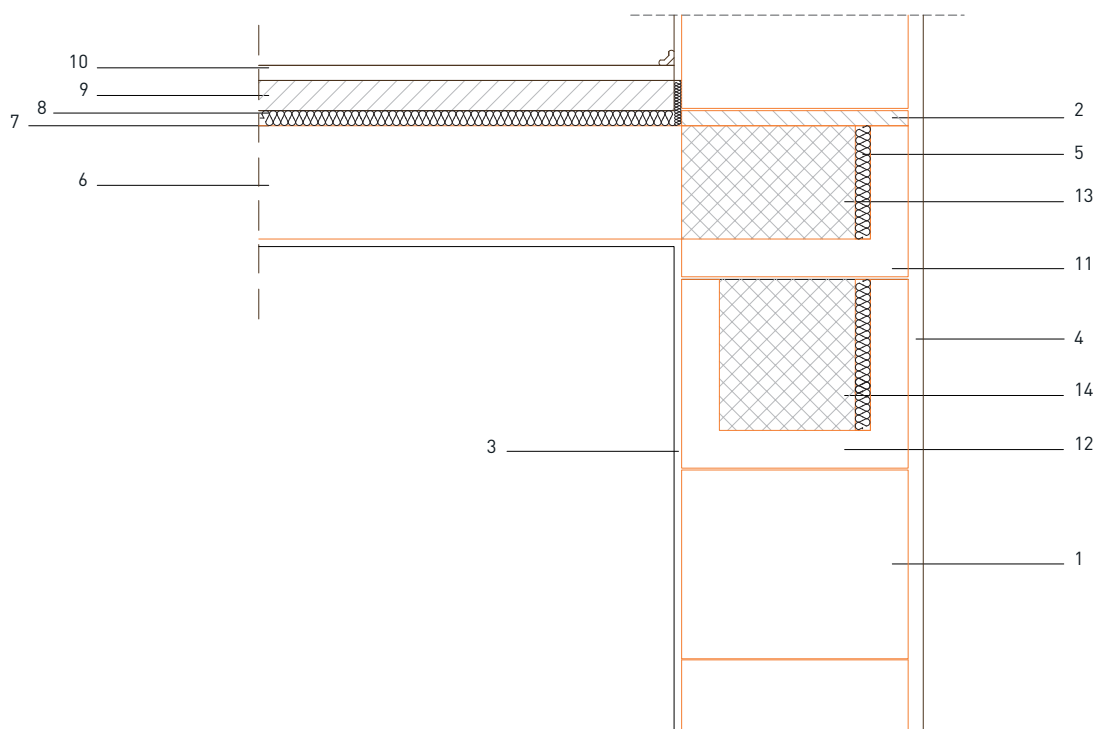


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=2 cm U JEDNOM SLOJU
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
12. OPLATA NADVOJA - YTONG "U" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
14. AB NADVOJ

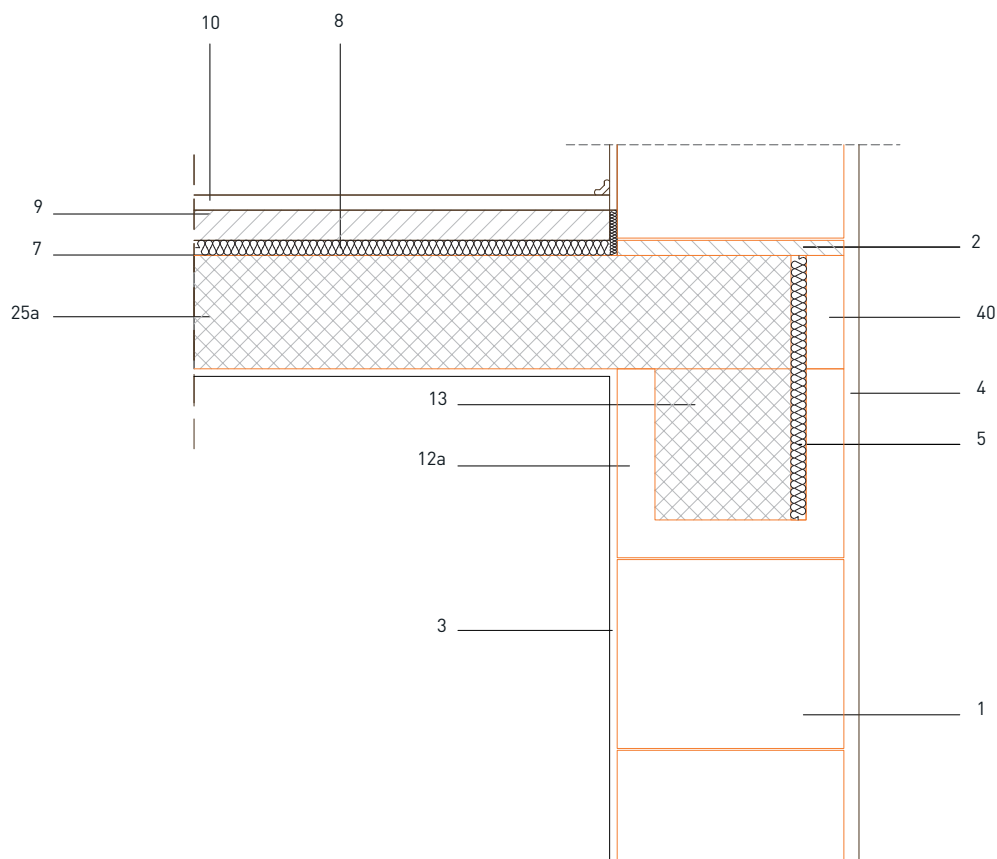


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS d=2 cm U JEDNOM SLOJU
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 12a. OPLATA SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 25a. AB PLOČA d=15-20 cm
40. YTONG UNP 5-UNIVERZALNA PLOČA d=5 cm

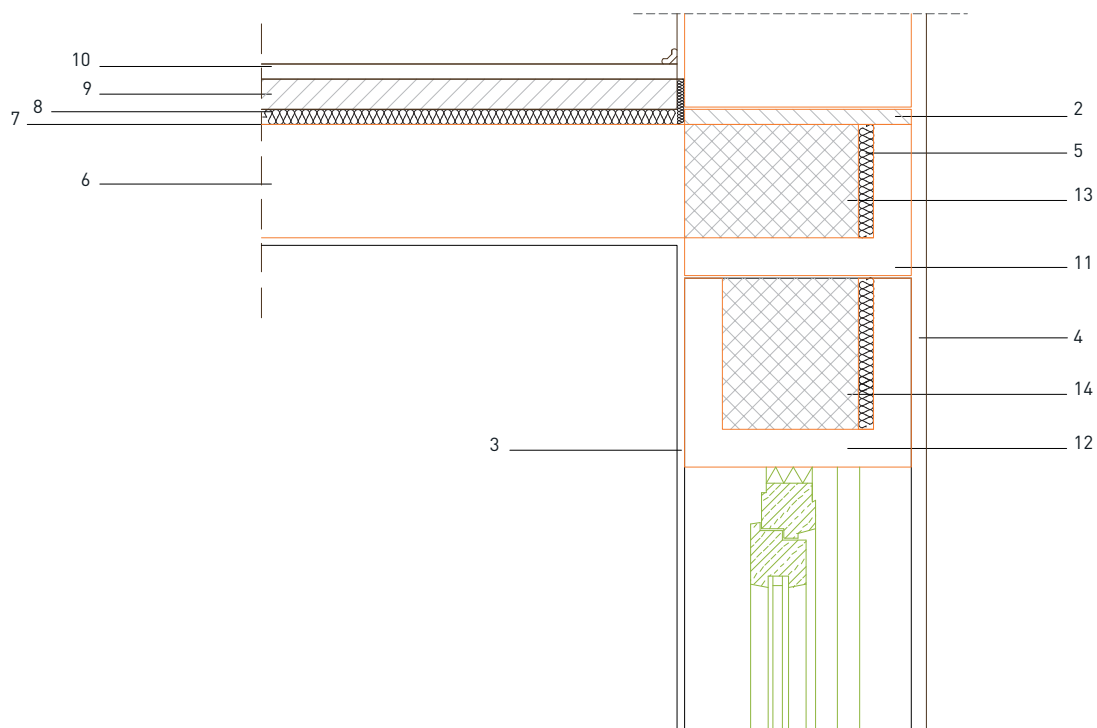


- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
- 12. OPLATA NADVOJA - YTONG "U" PROFIL
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 14. AB NADVOJ

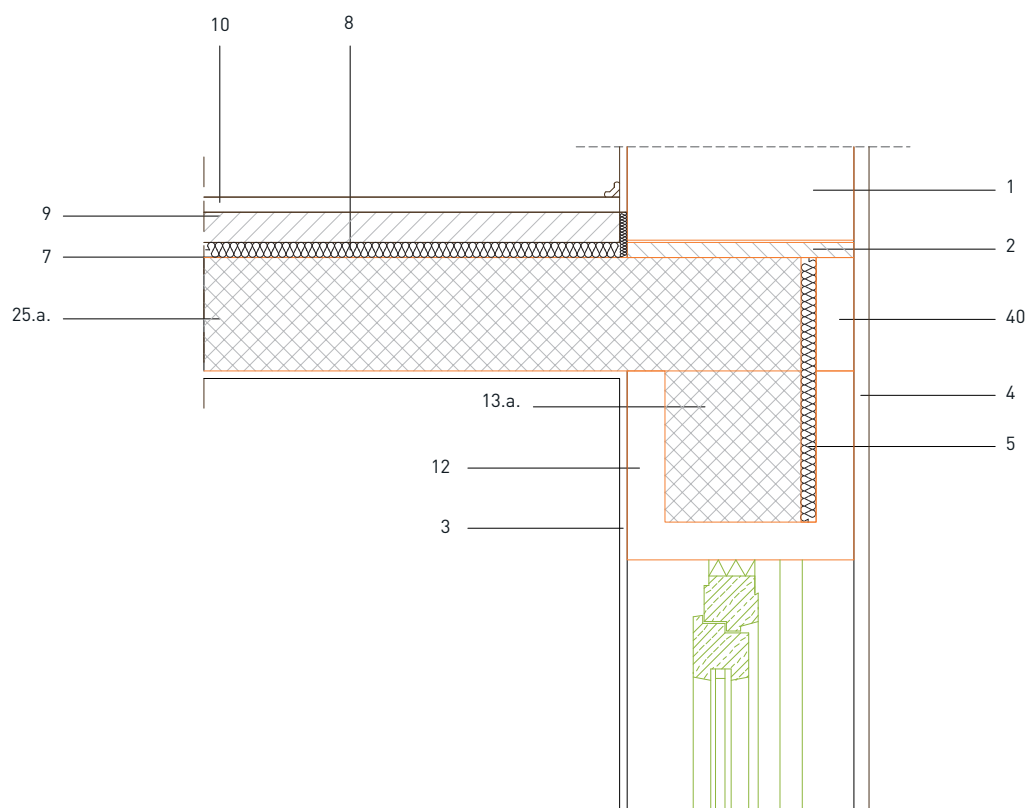

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
12. OPLATA SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
- 13.a. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 25.a. AB PLOČA d=15-20 cm
40. YTONG ZIDNA PLOČA d=5 cm

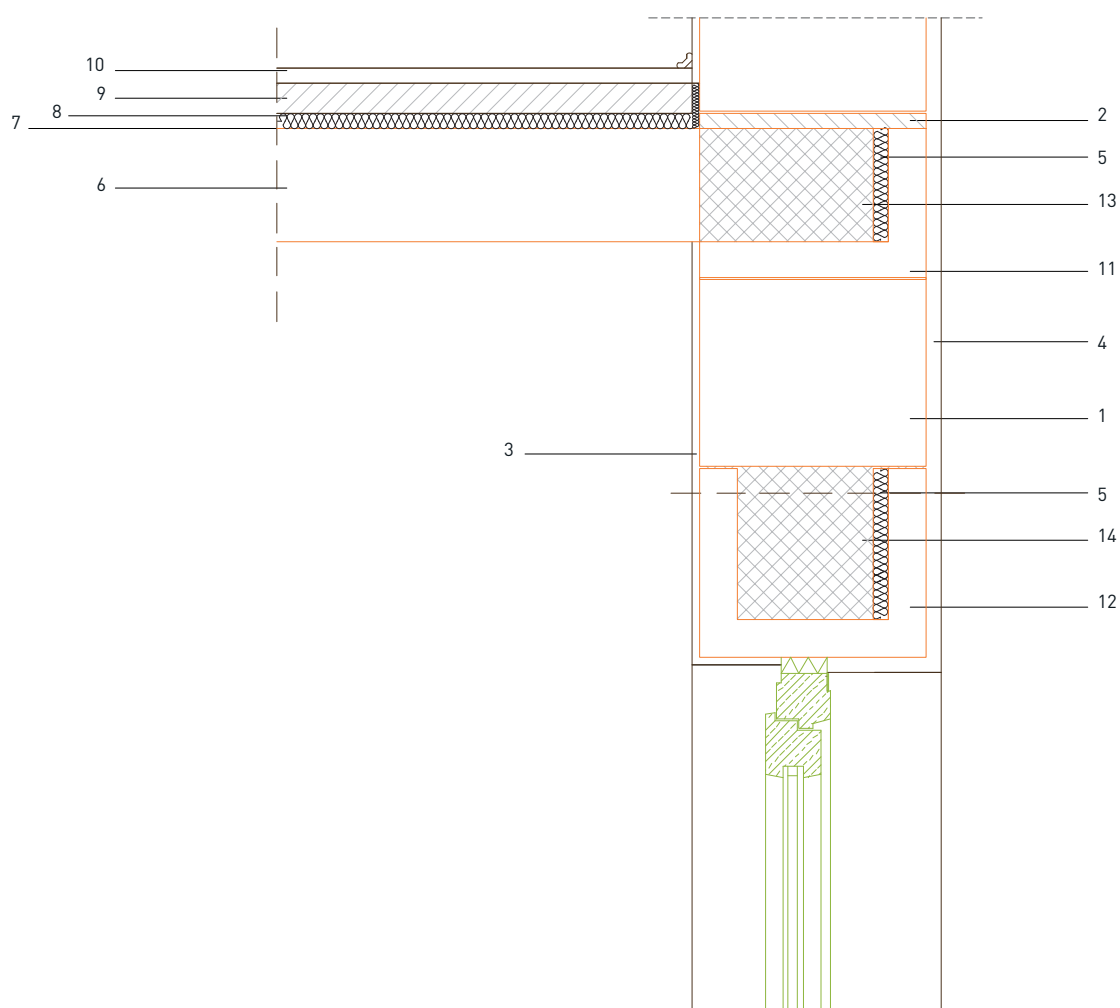

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
12. OPLATA NADVOJA - YTONG "U" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
14. AB NADVOJ

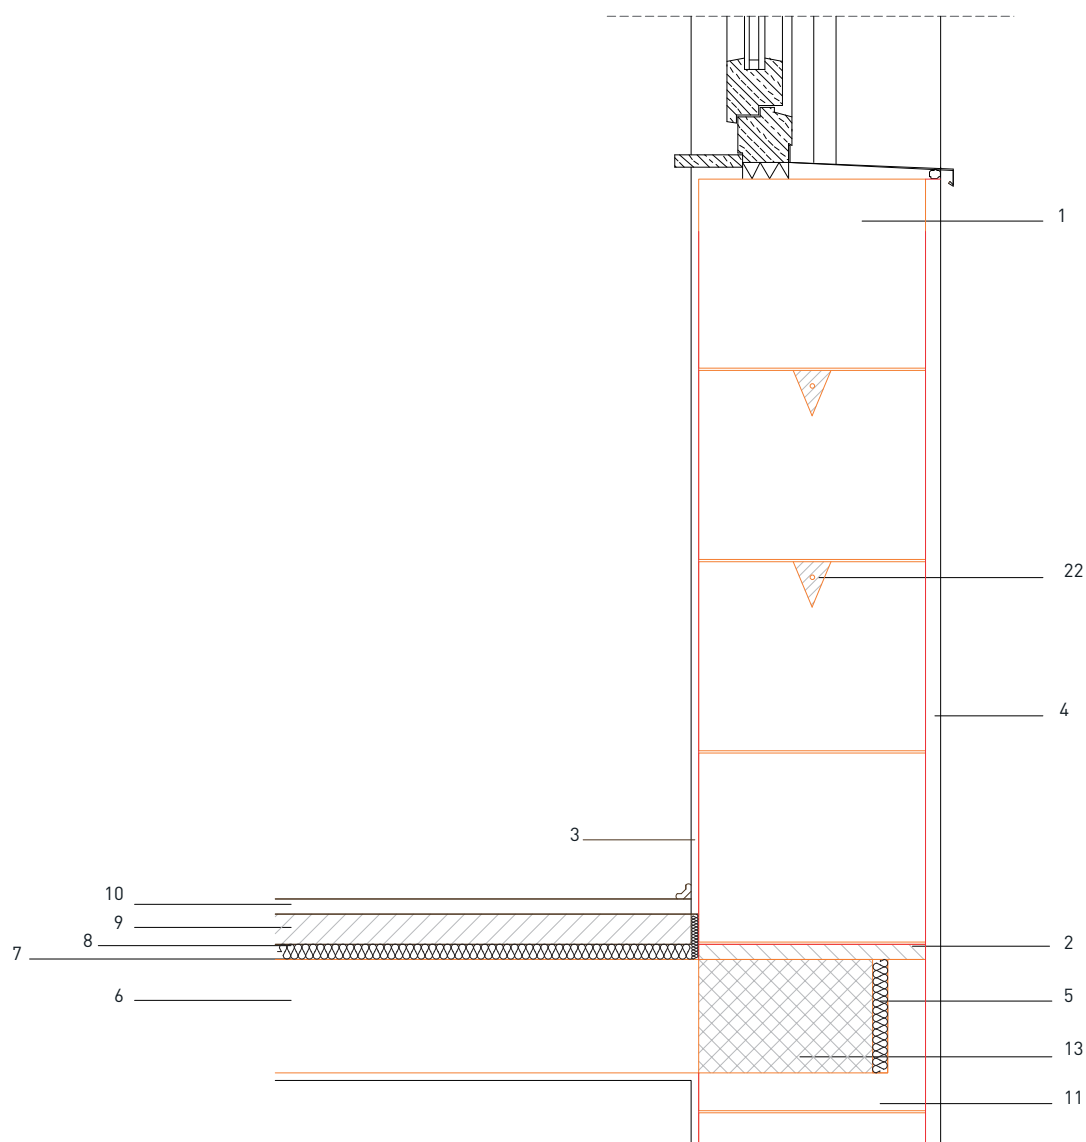

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
22. POJAČANJE PARAPETA, KANALI IZREZANI IZ YTONG BLOKOVA, DIM. 5x5 cm, ARMATURA F 6 ILI 8 mm U CEM. MALTERU RAZMERE 1:3

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella