


OBZIĐIVANJE **AB ZIDA YTONG** **BLOKOVIMA**

POPREČNI PRESEK

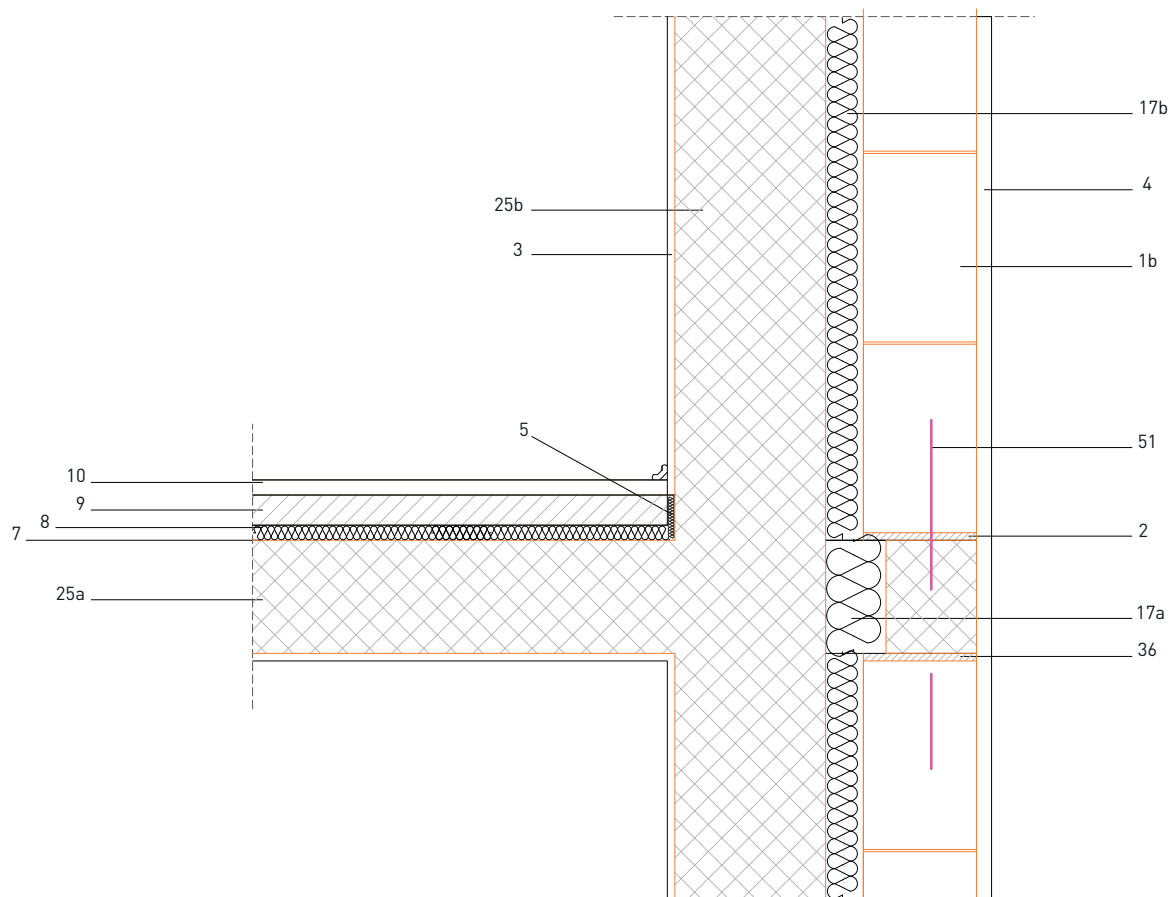

- 1b. SPOLJAŠNJI NENOSEĆI OBLOŽNI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 17a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE, d=8 cm
- 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE, d=5 cm
- 25a. AB PLOČA d=15 - 20 cm
- 25b. AB ZID d=15 cm PREKO PODMETAČA 60x60mm
ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆENIM ANKERIMA M12 VEZATI SA YTONG BLOKOVIMA (2 ANKERA NA 1m²)
- 36. PUR PENA
- 51. ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆENI ANKERI R Ø 10-12 NA SVAKI DUŽNI METAR ZIDA

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella