




KROV

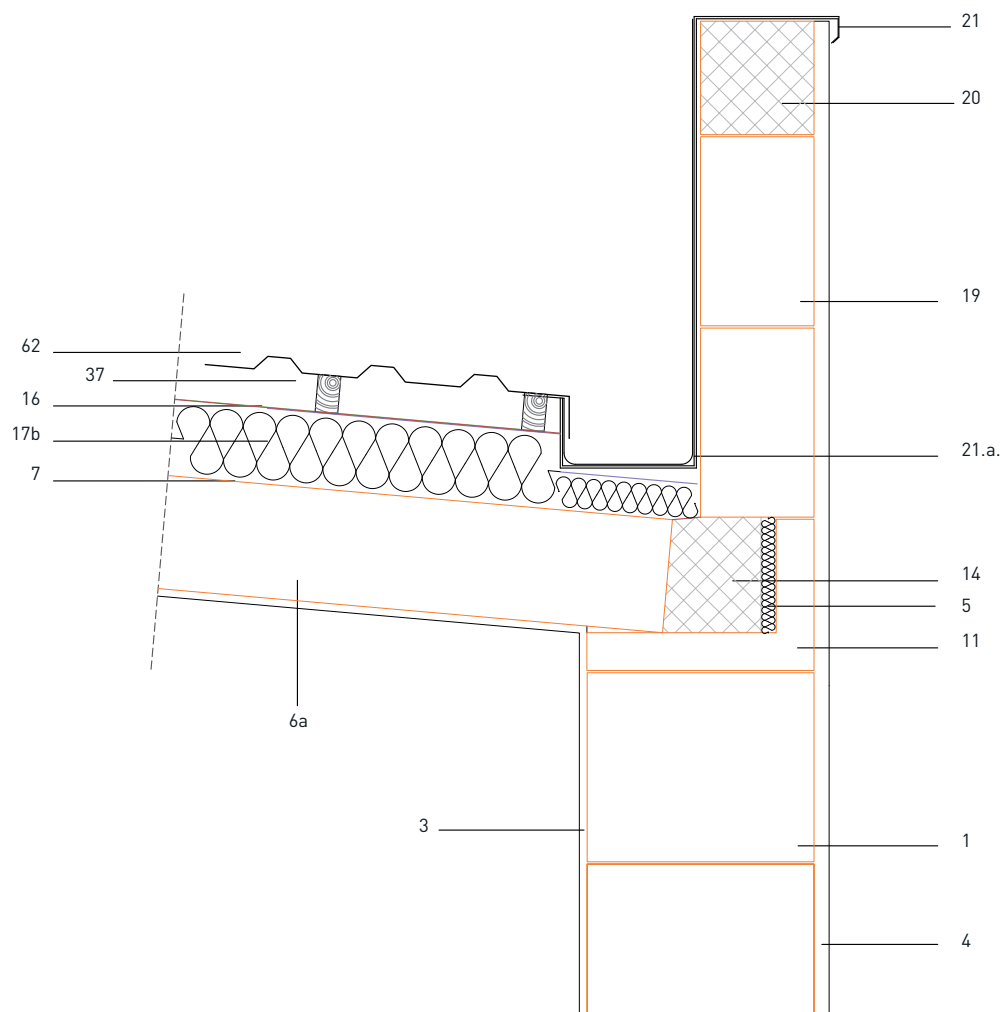


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
 - 6a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
 7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
 14. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
 - 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
 19. NADZIDAK OD DVA REDA YTONG BLOKA 15x25x62,5 cm
 20. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ 15x15 cm
 - 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
 62. POKRIVAČ OD TRAPEZNOG LIMA UČVRŠĆENOG VIJCIMA U DRVENU POTKONSTRUKCIJU
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m

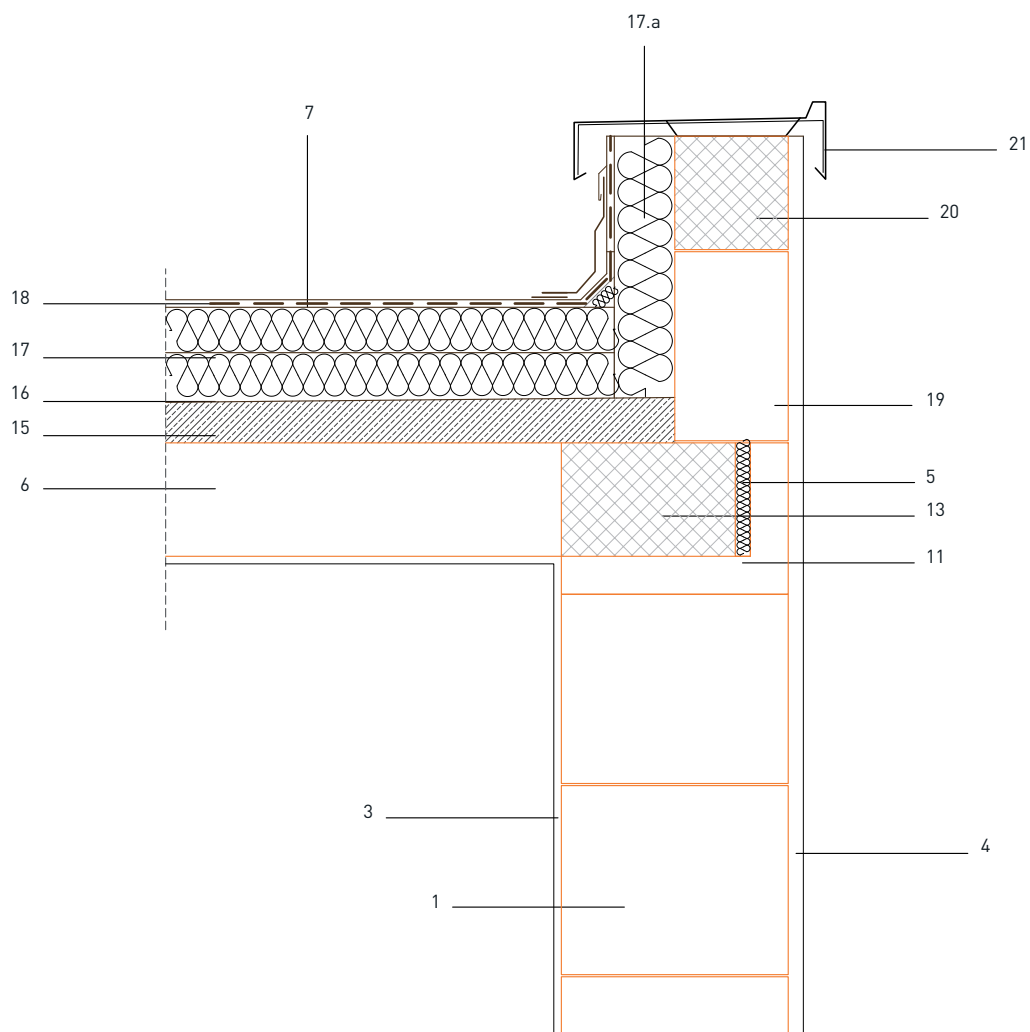


1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
 7. PE FOLIJA DEBLJINE > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 15. BETONSKI SLOJ ZA PAD 4-6 cm
 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
 17. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE, d=12 cm
 - 17.a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE, d=8 cm
 18. SINTETIČKA KROVNA H.I. MEMBRANA
 19. NADZIDAK OD JEDNOG REDA YTONG BLOKA 15x25x62,5 cm
 20. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ 15x15 cm
 21. LIMENA OKAPNICA
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m

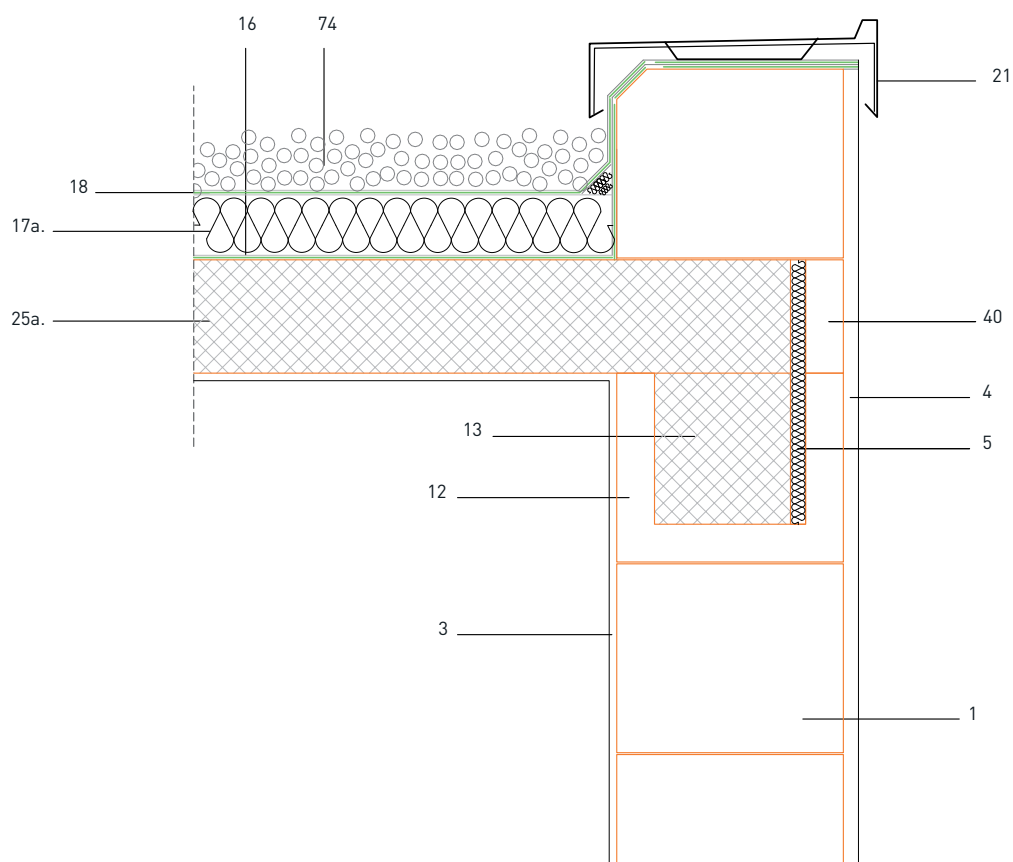

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
 12. OPLATA SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
 21. LIMENA OKAPNICA
 - 25a. AB PLOČA d=15-20 cm
 40. YTONG UNP 5-UNIVERZALNA PLOČA d=5 cm
 - 17.a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE, d=8 cm
 18. SINTETIČKA KROVNA H.I. MEMBRANA
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m

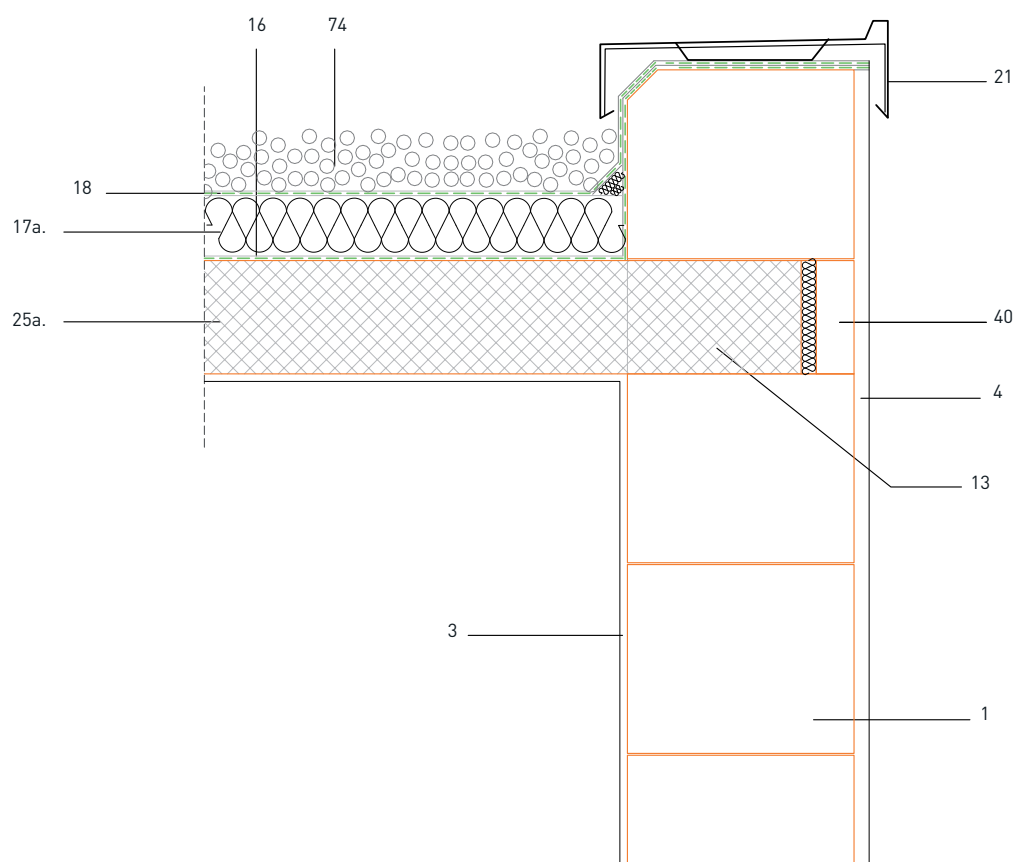

- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ U NIVOU MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE
- 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 25a. AB PLOČA d=15-20 cm
- 40. YTONG UNP 5-UNIVERZALNA PLOČA d=5 cm
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m

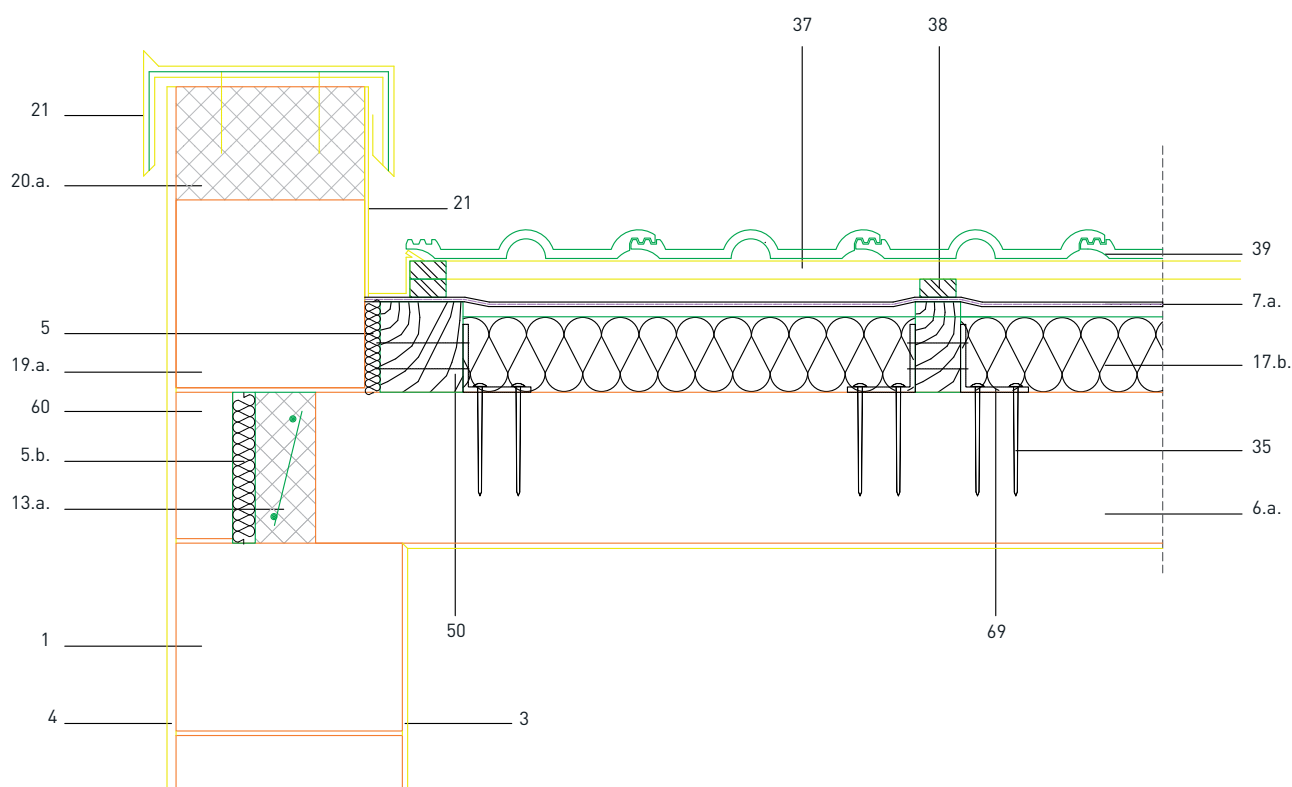

1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
 - 5.c. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
 - 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
 - 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 - 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
 - 19.a. NADZIDAK OD JEDNOG REDA YTONG BLOKA 25x25x62,5 cm
 - 20.a. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ 25x15 cm
 21. LIMENA OKAPNICA
 - 33.a. YTONG ZP 15-ZIDNA PLOČA d=15 cm
 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
 37. LETVE 5x3 cm
 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
 50. DRVENI ROG 12x10 cm
 60. YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNA PLOČA d=7,5 cm
 69. POCINKOVANI ČELIČNI L PROFIL
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella